


Hoja de características del producto

Características

NU310530

Inversor de grupo Alumínio NU

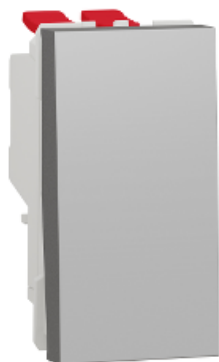

Principal

Range of product	New Unica
Tipo de producto o componente	Conmutador
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Switch function ((*))	intermedio
Aplicación del dispositivo	Control
Tono de color	Aluminio
Cantidad por juego	10 flow-pack

Complementario

Corriente nominal	10 AX en 250 V CA 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Capacidad de corte con carga mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Basculante
Número de módulos	1 módulo
Luz piloto	Without LED
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Sección transversal de cable	0...2,5 mm ² rígido cable 0...2,5 mm ² Flexible cable
Material	CuZn5 Ag, estado 1 fixed terminals CuZn15, estado 1 mobile contact PBT (polybutylene terephthalate) GF31, estado 1 release button Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 mechanism rocker PC (policarbonato) GF10 FR, estado 1 cubrebornes
Marcado	Sin marcado
Acabado de la superficie	Pintado en polvo
Modo de fijación	Fijado a presión

Anchura	22,5 mm
Altura	45 mm
Profundidad	37,75 mm
Profundidad incustrada	24,65 mm
Peso del producto	0,0192 kg
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Normas	Cumple con RoHS Directiva BT IEC 60669-1
Certificaciones de producto	CE Aenor EAC NF

Entorno

Grado de protección IP	IP21 D
Grado de protección IK	IK04
Características ambientales	Resistencia UV Aceite Acetona Líquido de limpieza de ventanas Amoníaco Alcohol Lejía Jabón líquido Gasolina
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.